




## Motores forzadores para refrigeración

*un Noble producto*



**Duna**  
Refrigeración

### SOPORTES

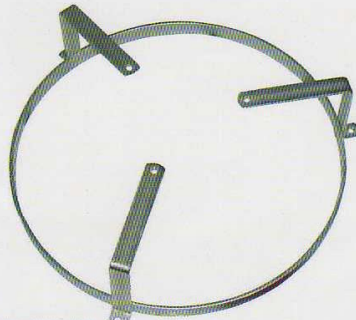

**Aro Extractor**  
• Para AF 300 y AF 400.  
• Puede ser usado en reemplazo de la Rejilla soporte.



**Soporte Pie**  
• Para  $\varnothing$  de pala de 200 y 250 mm.



**Pata Araña**  
• Para motor redondo o cuadrado.  
• Para  $\varnothing$  de pala de 200 y 250 mm.




**Soporte tipo «Elco»**  
• Para  $\varnothing$  de pala de 200 y 250 mm.





**Pata Corta(\*) y Pata Larga**  
• Para motor redondo o cuadrado.  
(\*) representado en la foto.

### REJILLAS

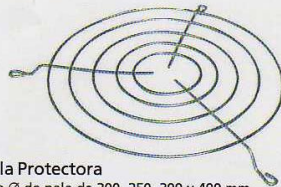

**Rejilla Protectora**  
• Para  $\varnothing$  de pala de 200, 250, 300 y 400 mm.

**Rejilla Soporte**  
• Para  $\varnothing$  de pala de 300, 350 y 400 mm.



**Rejilla Soporte**  
• Para  $\varnothing$  de pala de 200 y 250mm.



## Motores forzadores para refrigeración

*un Noble producto*



### AF 300<sup>②</sup> y AF 400<sup>②</sup>

- Para Ø de palas de 300 y 400 mm respectivamente
- Totalmente blindado.
- Capacitor incorporado.
- Ambos sentidos de giro.
- Diámetro del eje: 9,50 mm.
- Alimentación monofásica: 220V 50/60 Hz.
- 1.400 RPM.



AF 300



AF 400

#### Modelos:

##### ① Con buje:


- Bujes autocentrantes autolubricados.
- Retén de fieltro con aceite anticongelante.

##### ② Con rodamientos blindados

### ROFE 250 techo



ROFE 200



ROFE 250

### ROFE 200<sup>②</sup> y ROFE 250<sup>②③</sup>

- Para Ø de palas de 200 y 250 mm respectivamente
- Para ambos tipos de pala (frontal y buje).
- Para ambos tipos de soporte (pie tipo Elco y abrazadera).
- Alimentación monofásica: 220V 50/60 Hz.
- 1.400 RPM.

#### Modelos:

##### ① Con buje:

- Buje autocentrante autolubricado.
- Retén de fieltro con aceite anticongelante.


##### ② Con 1 (un) rodamiento blindado:

- Especial para trabajar verticalmente (forzador de techo)


##### ③ Con 2 (dos) rodamientos blindados.

### Conjuntos Armados

- Con motor AF 300, AF 400, ROFE 200 o ROFE 250, según necesidad.
- Con rejilla soporte correspondiente.
- Incluye pala.
- Alimentación monofásica: 220V 50/60 Hz.

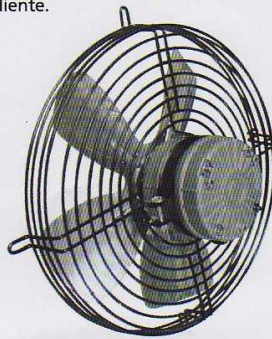

Conjunto Armado con ROFE 250

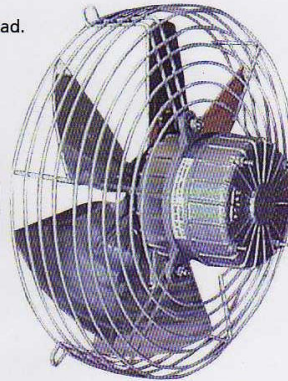

Conjunto Armado con AF 300