



PRODUCTOS

**Soldaduras de Plata, Aluminio
Aleaciones y Fundentes**


SOLDERING, BRAZING & WELDING PRODUCTS




DynaFlow



Varillas para soldar de 51 cms
. (0%, 2%, 5%, 15%)

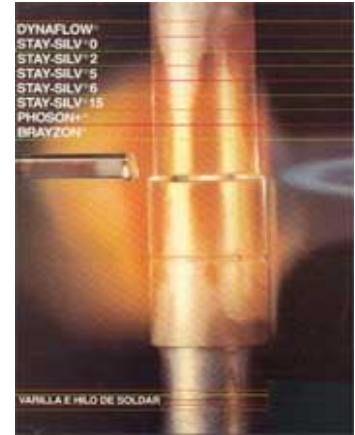

Varilla e hilo de soldar

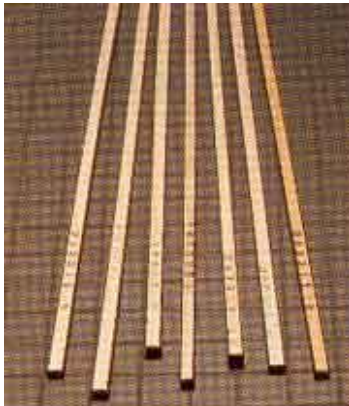

Las aleaciones plata/fósforo/cobre han sido estampados en un relieve para una fácil identificación



Soldadura en proceso
(serpentines/radiador)



ALSOLDER 500
Soldadura para aluminio

| ALEACION | PLATA | FOSF. | ALCANCE DE FUNDIR | | ESPACIO RECOMEN. ENTRE UNIONES |
|--------------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| | (Ag)% | (P)% | °C sólidos | (°F) líquidos | |
| STAY-SILV 0 | 0 | 7.10 | 710°C (1310°F) | 802°C (1475°F) | .051/.127 (.002/.005) |
| STAY-SILV 2 | 2 | 7.00 | 643°C (1190°F) | 788°C (1450°F) | .076/.127 (.003/.005) |
| STAY-SILV 5 | 5 | 6.00 | 643 °C (1190°F) | 816°C (1500°F) | .076/.152 (.003/.006) |
| DYNAFLOW | 6 | 6.10 | 643 °C (1190°F) | 796°C (1465°F) | .076/.152 (.003/.006) |
| STAY-SILV 15 | 15 | 5.00 | 643 °C (1190°F) | 804°C (1480°F) | .076/.152 (.003/.006) |

